

Mechanika i Wytrzymałość Materiałów

Naprężenia styczne – czyste ścinanie

opracował:

dr hab. inż. Paweł JASION

e-mail: `pawel.jasion@put.poznan.pl`

www: `pawel.jasion.pracownik.put.poznan.pl`

Politechnika Poznańska

Instytut Mechaniki Stosowanej

Zakład Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji

- 1 Naprężenia tnące – czyste ścinanie
 - Wprowadzenie
 - Przykłady czystego ścinania


Plan prezentacji

- 1 Napężenia tnące – czyste ścinanie
 - Wprowadzenie
 - Przykłady czystego ścinania

Odkształcenie postaciowe [Steif, 2012]

Odkształcenie normalne ε


opisuje intensywność deformacji elementu wywołanej wydłużeniem (*zmienia się wymiar, nie postać; $a \neq b$; $\alpha = \beta$*)



Odkształcenie postaciowe [Steif, 2012]


Odkształcenie normalne ε

opisuje intensywność deformacji elementu wywołanej wydłużeniem (*zmienia się wymiar, nie postać; $a \neq b$; $\alpha = \beta$*)




Odkształcenie postaciowe γ

opisuje intensywność deformacji elementu wywołanej zmianą kształtu (*zmienia się postać, nie wymiar; $a = b$; $\alpha \neq \beta$*)



Siła styczna (tnąca) T


- o istnieniu wewnętrznej siły stycznej T można się przekonać, analizując równowagę prostokątnego elementu poddanego działaniu obciążeń stycznych F_0

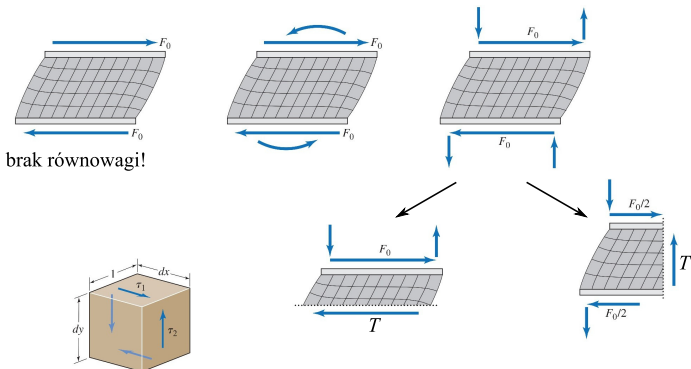

Napężenia styczne – kierunki i znaki


Wartości naprężeń na poszczególnych ściankach elementu:

- na ściankach sześcianu o wymiarach $dx dy dz$, w płaszczyźnie xy , pojawiają się napężenia styczne
- przyjmujemy następujący sposób oznaczania naprężeń działających na poszczególnych ściankach
 - pierwszy indeks wskazuje na kierunek osi normalnej do płaszczyzny działania naprężenia
 - drugi indeks kierunek, w którym działa naprężenie



Napężenia styczne – kierunki i znaki

- wartości naprężeń określimy rozważając równowagę sześcianu; możemy zapisać sumę rzutów sił na oś x i y oraz sumę momentów względem osi z
- pamiętamy, że siła jest równa iloczynowi naprężeń i powierzchni, na której działają
- z sumy rzutów sił widać, że naprężenia na przeciwnych ściankach muszą być sobie równe i skierowane przeciwnie



Naprężenia styczne – kierunki i znaki

- z sumy momentów względem osi z mamy


$$\sum M_z = -\tau_{xy} dx dy dz + \tau_{yx} dy dx dz = 0$$

- zatem

$$\tau_{xy} = \tau_{yx}$$

- podsumowując

- naprężenia styczne na ściankach przeciwnych mają taką samą wartość, ale przeciwny kierunek
- naprężenia styczne na ściankach przyległych mają taką samą wartość i skierowane są do lub od krawędzi przecięcia ścianek, na których działają



Moduł Kirchhoffa (moduł styczny)

Dla materiałów liniowo-sprężystych odkształcenia poprzeczne zanikają po ustaniu obciążenia i są proporcjonalne to naprężeń stycznych

Moduł Kirchhoffa (moduł styczny)

współczynnik proporcjonalności pomiędzy naprężeniami stycznymi a odkształceniem postaciowym

$$\tau = G\gamma$$

prawo Hooke'a dla ścinania


$$G = \frac{E}{2(1 + \nu)}$$

Napężenia styczne (ścinające) τ

Napężenia styczne τ

- miara intensywność wewnętrznych sił stycznych
- definiuje się jako siłę styczną, wywoływaną przez dwa sąsiednie elementy, podzieloną przez pole powierzchni, na której ta siła działa

$$\tau = \frac{T}{A}$$

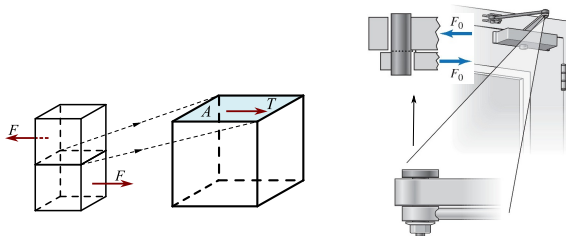


Plan prezentacji

- 1 Naprężenia tnące – czyste ścinanie
 - Wprowadzenie
 - Przykłady czystego ścinania

Czyste ścinanie

Obciążenie w postaci czystego ścinania pojawia się:


- w połączeniach części maszyn
 - śruby, nity, sworznie, połączenia klejone i spawane, połączenia kształtowe (np. wpusty)
- podczas procesu wytłaczania

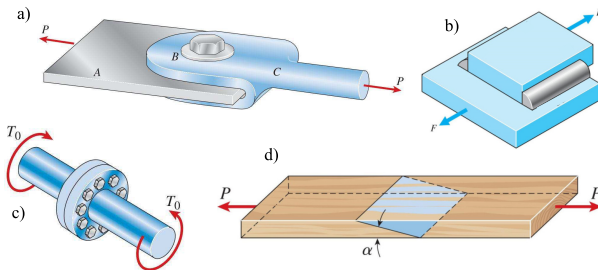

Połączenie sworzniove

[Steif (2012)]


- sworznie łączą dwa lub więcej elementów pozwalając im na wzajemny obrót
- siły pomiędzy łączonymi elementami a sworzniem działają zwykle w kierunku prostopadłym do osi sworznia

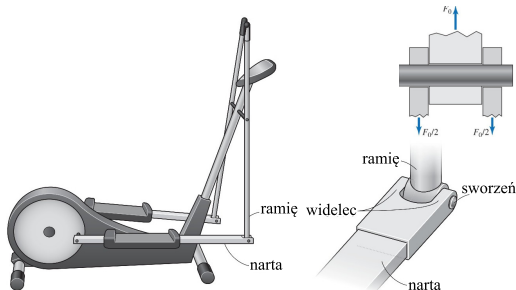

Połączenie sworzniove

[Steif (2012)]

- elementy łączone i sworzeń stykają się ze sobą na powierzchni cylindrycznej
- pomiędzy naciskającymi na siebie elementami pojawia się nacisk powierzchniowy $p = F/A$

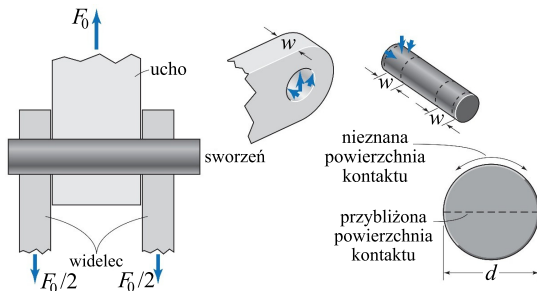

Połączenie sworzniowe


[Steif (2012)]

Aby wyznaczyć napężenia styczne należy:


- zdefiniować siłę styczną
- określić liczbę ścinanych przekrojów

Dla przypadku przedstawionego poniżej:

$$\tau = \frac{T}{A} = \frac{F_0}{2 \left(\frac{\pi d^2}{4} \right)}$$

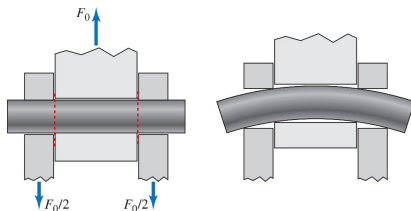



Rozkład naprężeń w połączeniu nitowym

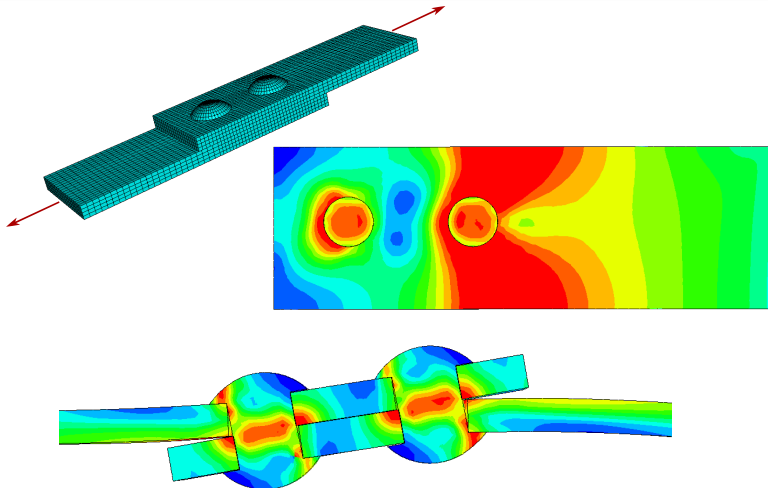

Połączenie sworzniove

Przykład [Steif (2012)]

Na przyrządzie do ćwiczenia nóg obciążone ramie podnosi się do pozycji przedstawionej na rysunku. Sworzeń w postaci śruby M6 pozwala na obrót ramienia wokół punktu A. Podnoszony ciężar to 45 kg a nogi, ustawione pionowo, wywierają siłę F_L skierowaną poziomo. Wyznaczyć naprężenia tnące w śrubie w punkcie A.



Ścinane połączenia śrubowe

Przykład [Gere, Goodno (2009)]

Wspornik kątowny o grubości $t = 20$ mm przymocowany jest do kolumny dwoma śrubami M16. Równomiernie rozłożone obciążenie od podłogi, równe ciśnieniu $p = 2$ MPa, działa na górną powierzchnię wspornika A. Górna powierzchnia wspornika ma długość $L = 200$ mm i szerokość $b = 75$ mm. Określić średnie naciski powierzchniowe p pomiędzy wspornikiem kątownym a śrubami oraz średnie napężenia styczne τ_{sr} w śrubach.

